

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых операций с устройством, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её. В ней содержатся важные сведения об установке, использовании и техническом обслуживании.

Описание

Компактный рупорный громкоговоритель (далее АС) серии HD в пластиковом корпусе выпускаются подготовленными для работы, как с усилителями с низкоомным выходом (8 Ом), так и в системах с постоянным напряжением 70/100 В.

Общие инструкции

- Во время работы, есть опасность контакта с напряжением до 100 В ~. Никогда не вносите никаких изменений на устройстве, не описанных в данном руководстве, в противном случае вы рискуете получить поражения электрическим током.
- Подключение к электрической сети распределения должны выполняться квалифицированным монтажником. Убедитесь, что основные частоты и напряжения соответствуют тем, для которых устройство предназначено как это указано на метке с электрическими данными.
- Никогда не используйте прибор в следующих условиях: - в местах, подверженных воздействию вибраций и ударов; - рядом с источниками тепла.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию прибора.
- Все работы должны всегда выполняться квалифицированным техническим персоналом.

Предупреждения и Меры предосторожности при установке

- Этот продукт в сочетании с усилителем, может производить опасные уровни звука, которые могут привести к потере слуха.
- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или очистке устройства отключите питание от основного источника.

Установка

АС может быть установлена на любой ровной поверхности (на стене, на потолке и т.п.). Для крепления используйте монтажную скобу, входящую в комплект поставки. Для регулировки угла наклона используйте болты, расположенные на торцах крепёжной скобы: отпустите их, выставьте необходимый угол и снова затяните.


Подключение

Полностью выключите все компоненты системы (как минимум, усилитель).

Подключите к АС провода от усилителя, соответствующее типу системы и необходимой мощности.

Соблюдайте полярность подключения. Это особенно важно для систем из нескольких АС.

Не забывайте о согласовании мощности усилителя и суммарной мощности подключенных АС.

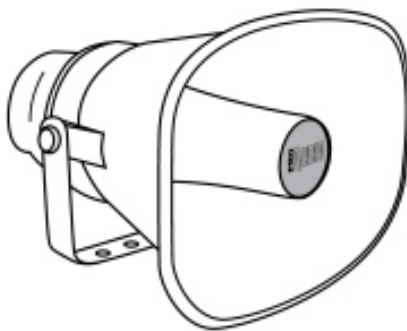

Технические характеристики	HD62T	HD63T
Тип акустической системы	рупорный громкоговоритель	рупорный громкоговоритель
Номинальная мощность (8 Ом)	15 Вт	30 Вт
Номинальная мощность (100 В)	7.5 / 15Вт	15 / 30Вт
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ)	275÷7.000 Гц	250÷10.000 Гц
Чувствительность	106 дБ (1Вт/1м)	108 дБ (1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление (SPL)	113 дБ	122 дБ
Степень защиты	IP66	IP66
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	222x166x232 mm	285x280x227 mm
Масса	1.36 kg	1.8 kg