

Встраиваемая акустическая система


ProAudio тип: *DS45T-DS46T*




Встраиваемая потолочная пассивная двухполосная акустическая система.

Акустические системы имеют простой и понятный механизм установки (в форме поворотных кулачков). Вращением установочных механизмов обеспечивается фиксация акустических систем в подвесном потолке.

Установка АС:

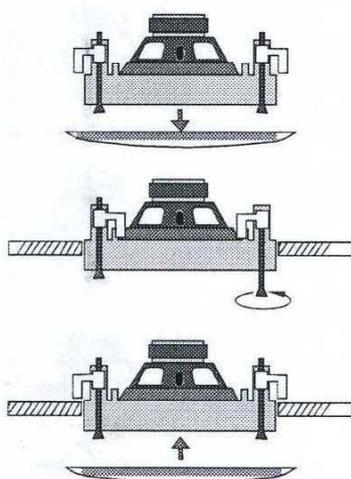

Габаритные размеры АС:

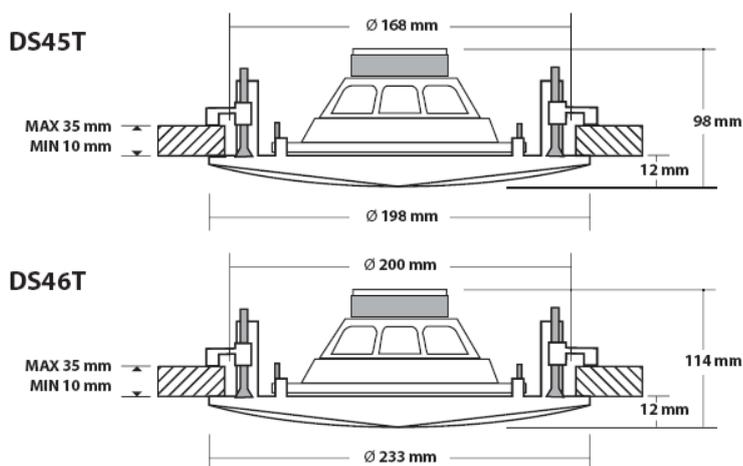

Корпус выполнен из огнеупорного пластика, имеет очень компактный профиль. Съемная защитная решетка легко перекрашивается синтетическими эмалями необходимого цвета.

Технические характеристики:	DS 45T	DS 46T
Диапазон частот, Гц (-3 дБ)	100-16 000 Гц	90 - 18 000 Гц
Мощность RMS	10 Вт	20 Вт
Мощность в 100 вольтовой линии	5-10 Вт.	10-20 Вт.
Уровень звукового давления (SPL)	103 дБ	106 дБ
Динамики	5" + 1"	6" + 1"
Импеданс, Ом	8 Ом	8 Ом
Диаметр внешний	Ø198x100 мм	Ø233x118 мм
Диаметр внутренний	Ø168 мм	Ø200 мм
Масса, кг.	1,24	1,7
Цвет	белый.	белый.

